

Технические характеристики и схемы ШРП эконом-класса

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: **gkm@nt-rt.ru**

Веб-сайт: **www.gazkom.nt-rt.ru**

Технические характеристики ШРП эконом-класса

Таблица 1

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м3/час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxBxH	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Давление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ШРП-ГК-105	00-00	0,6	50	0,002...0,005	50	900	РДНК-1000	1	1250x600x870	100
2	ШРП-ГК-105	00-01	0,6	50	0,002...0,005	50	300	РДНК-400	1		100
3	ШРП-ГК-105	00-02	0,6	50	0,002...0,005	50	600	РДНК-400М	1		100
4	ШРП-ГК-105	00-03	0,6	50	0,002...0,005	50	500	РДНК-У	1		100
5	ШРП-ГК-105	01-00	0,6	50	0,01...0,04	50	600	РДСК-50М-1	1		100
6	ШРП-ГК-105	01-01	0,6	50	0,04...0,10	50	600	РДСК-50М-3	1		100
7	ШРП-ГК-105	01-02	0,6	50	0,27...0,30	50	600	РДСК-50БМ	1		100
8	ШРП-ГК-105	02-00	0,6	50	0,002...0,005	50	900	РДНК-1000	2	1350x650x1500	190
9	ШРП-ГК-105	02-01	0,6	50	0,002...0,005	50	300	РДНК-400	2		190
10	ШРП-ГК-105	02-02	0,6	50	0,002...0,005	50	600	РДНК-400М	2		190
11	ШРП-ГК-105	02-03	1,2	50	0,002...0,005	50	1000	РДНК-У	2		190
12	ШРП-ГК-105	03-00	1,2	50	0,01...0,04	50	1000	РДСК-50М-1	2		190
13	ШРП-ГК-105	03-01	1,2	50	0,04...0,10	50	1000	РДСК-50М-3	2		190
14	ШРП-ГК-105	03-02	1,2	50	0,27...0,30	50	1000	РДСК-50БМ	2		190
15	ШРП-ГК-105	04-00	0,6	50	0,001...0,06	50	3100	РДБК1-50/35	1	1700x650x1500	370
16	ШРП-ГК-105	04-01	0,6	50	0,03...0,5	50	3100	РДБК1П-50/35	1		370
17	ШРП-ГК-105	04-02	0,6	50	0,001...0,06	50	1070	РДБК1-50/25	1		370
18	ШРП-ГК-105	04-03	0,6	50	0,03...0,5	50	1070	РДБК1П-50/25	1		370
19	ШРП-ГК-105	05-00	0,6	50	0,001...0,06	50	1500	РДГ 50Н/30	1		320
20	ШРП-ГК-105	05-01	0,6	50	0,06...0,5	50	1500	РДГ 50В/30	1		320
21	ШРП-ГК-105	06-00	1,2	50	0,001...0,06	50	5750	РДБК1-50/35	2	2000x650x1500	470
22	ШРП-ГК-105	06-01	1,2	50	0,03...0,6	50	5750	РДБК1П-50/35	2		470
23	ШРП-ГК-105	06-02	1,2	50	0,001...0,06	50	1950	РДБК1-50/25	2		470
24	ШРП-ГК-105	06-03	1,2	50	0,03...0,6	50	1950	РДБК1П-50/25	2		470
25	ШРП-ГК-105	07-00	1,2	50	0,001...0,06	50	7100	РДГ 50Н	2		450
26	ШРП-ГК-105	07-01	1,2	50	0,06...0,6	50	7100	РДГ 50В	2		450
27	ШРП-ГК-105	08-00	1,2	50	0,0005...0,06	50	7200	РДП 50Н	2	2000x650x1500	600
28	ШРП-ГК-105	08-01	1,2	50	0,06...0,6	50	7200	РДП 50В	2		600

Технические характеристики ШРП эконом-класса

Таблица 2

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м3/час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxBxH	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Дав-ление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ШРП-ГК-105	00-00	0,6	50	0,002...0,005	50	900	РДНК-1000	1	1250x600x870	100
2	ШРП-ГК-105	00-01	0,6	50	0,002...0,005	50	300	РДНК-400	1		100
3	ШРП-ГК-105	00-02	0,6	50	0,002...0,005	50	600	РДНК-400М	1		100
4	ШРП-ГК-105	00-03	0,6	50	0,002...0,005	50	500	РДНК-У	1		100
5	ШРП-ГК-105	01-00	0,6	50	0,01...0,04	50	600	РДСК-50М-1	1		100
6	ШРП-ГК-105	01-01	0,6	50	0,04...0,10	50	600	РДСК-50М-3	1		100
7	ШРП-ГК-105	01-02	0,6	50	0,27...0,30	50	600	РДСК-50БМ	1		100

Габаритные размеры и внешний вид ШРП ЗАО "Фирма "Газкомплект"


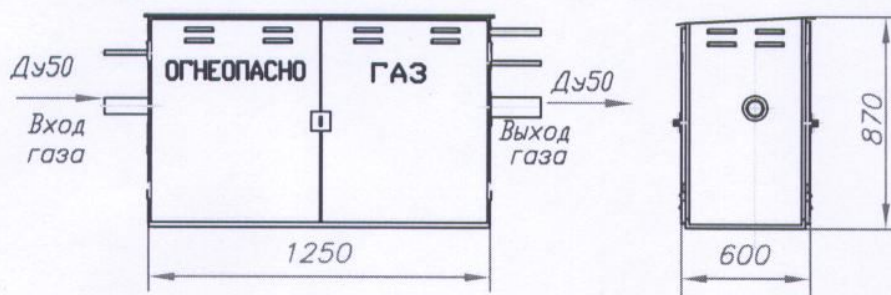


СХЕМА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

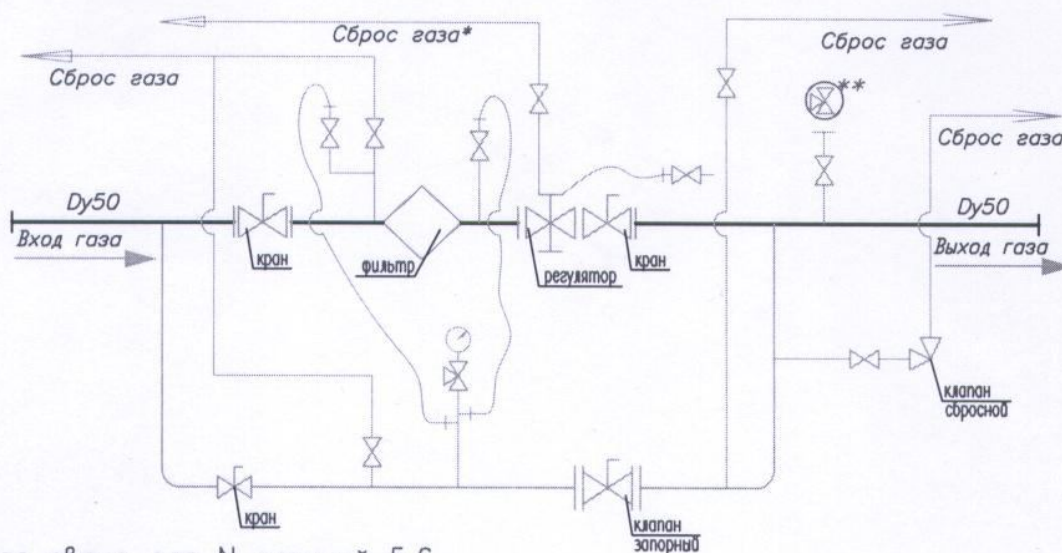

* Сбросная свеча для N позиций 5,6

** При выходном давлении $P_{вых.} \geq 5,0 \text{ кПа}$

Таблица 3

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м ³ /час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxВxН	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Дав-ление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ШРП-ГК-105	02-00	0,6	50	0,002...0,005	50	900	РДНК-1000	2	1350x650x1500	190
9	ШРП-ГК-105	02-01	0,6	50	0,002...0,005	50	300	РДНК-400	2		190
10	ШРП-ГК-105	02-02	0,6	50	0,002...0,005	50	600	РДНК-400М	2		190
11	ШРП-ГК-105	02-03	1,2	50	0,002...0,005	50	1000	РДНК-У	2		190
12	ШРП-ГК-105	03-00	1,2	50	0,01...0,04	50	1000	РДСК-50М-1	2		190
13	ШРП-ГК-105	03-01	1,2	50	0,04...0,10	50	1000	РДСК-50М-3	2		190
14	ШРП-ГК-105	03-02	1,2	50	0,27...0,30	50	1000	РДСК-50БМ	2		190

Габаритные размеры и внешний вид ШРП ЗАО "Фирма "Газкомплект"


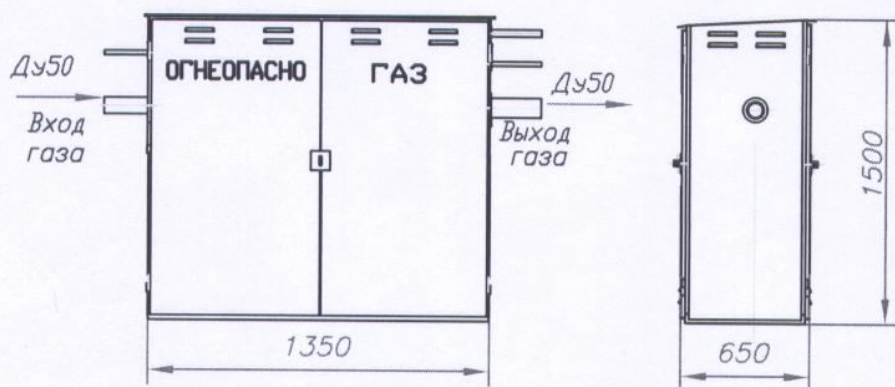


СХЕМА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

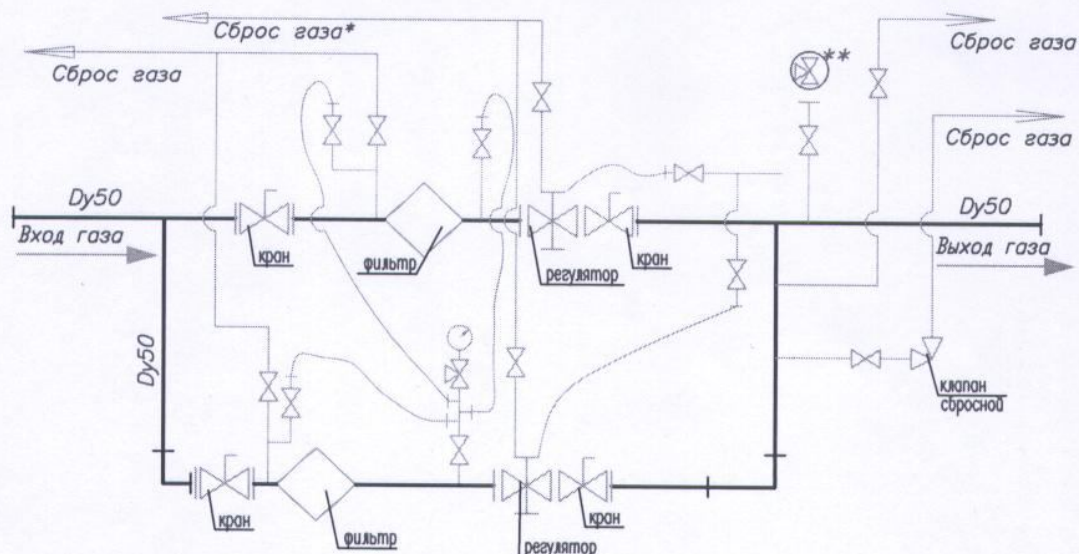

* Сбросная свеча для N позиций 12,13

** При выходном давлении $P_{\text{вых.}} \geq 5,0 \text{ кПа}$

Таблица 4

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м ³ /час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxBxH	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Дав-ление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ШРП-ГК-105	04-00	0,6	50	0,001...0,06	50	3100	РДБК1-50/35	1	1350x650x1500	370
16	ШРП-ГК-105	04-01	0,6	50	0,03...0,5	50	3100	РДБК1П-50/35	1		370
17	ШРП-ГК-105	04-02	0,6	50	0,001...0,06	50	1070	РДБК1-50/25	1		370
18	ШРП-ГК-105	04-03	0,6	50	0,03...0,5	50	1070	РДБК1П-50/25	1		370
19	ШРП-ГК-105	05-00	0,6	50	0,001...0,06	50	1500	РДГ 50Н/30	1		320
20	ШРП-ГК-105	05-01	0,6	50	0,06...0,5	50	1500	РДГ 50В/30	1		320

Габаритные размеры и внешний вид ШРП ЗАО "Фирма "Газкомплект"


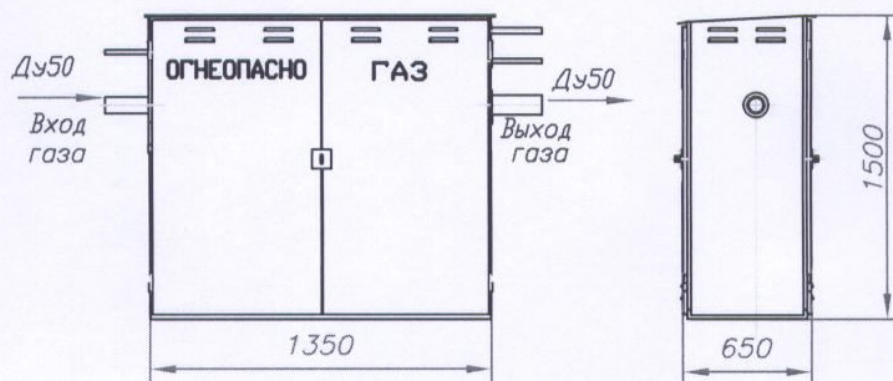


СХЕМА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

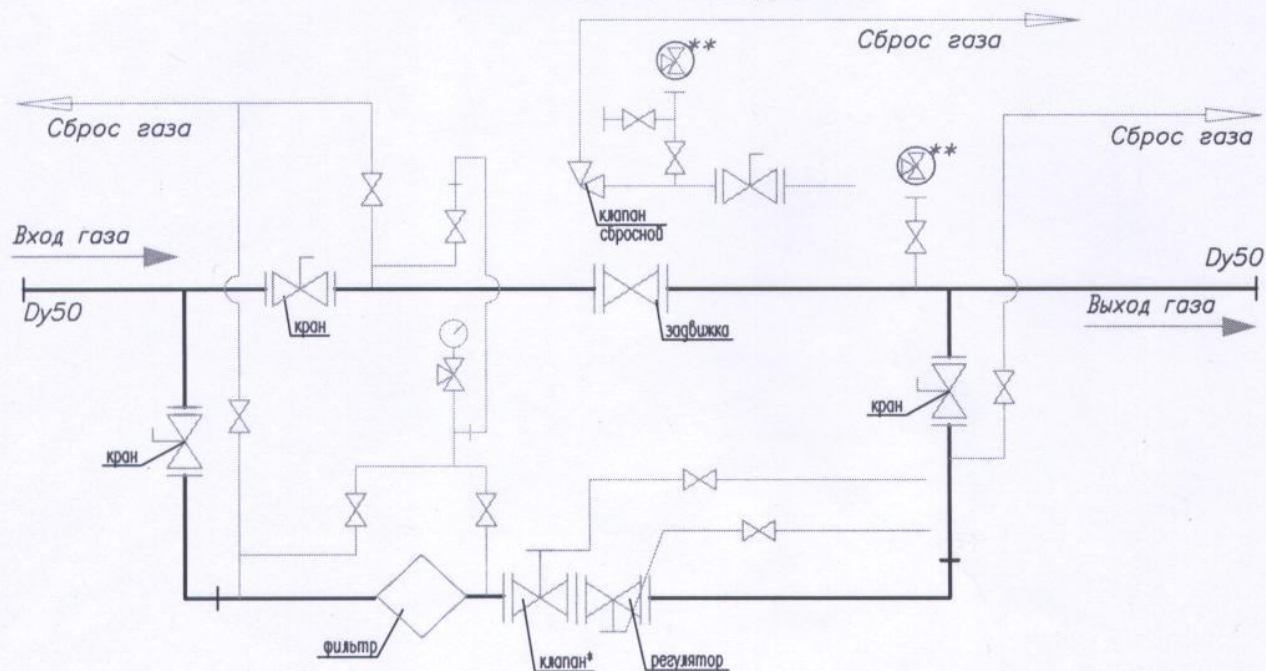

* Клапан устанавливается для N позиций 15,16,17,18

** При выходном давлении $P_{вых.} \geq 5,0 \text{ кПа}$

Технические характеристики ШРП эконом-класса

Таблица 5

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м3/час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxBxH	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Дав-ление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ШРП-ГК-105	06-00	1,2	50	0,001...0,06	50	5750	РДБК1-50/35	2	1700x650x1500	470
22	ШРП-ГК-105	06-01	1,2	50	0,03...0,6	50	5750	РДБК1П-50/35	2		470
23	ШРП-ГК-105	06-02	1,2	50	0,001...0,06	50	1950	РДБК1-50/25	2		470
24	ШРП-ГК-105	06-03	1,2	50	0,03...0,6	50	1950	РДБК1П-50/25	2		470
25	ШРП-ГК-105	07-00	1,2	50	0,001...0,06	50	7100	РДГ 50Н	2		450
26	ШРП-ГК-105	07-01	1,2	50	0,06...0,6	50	7100	РДГ 50В	2		450

Габаритные размеры и внешний вид ШРП ЗАО "Фирма "Газкомплект"


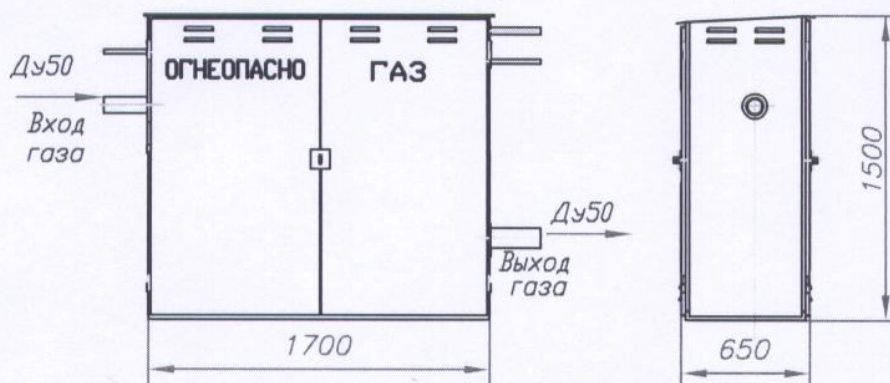


СХЕМА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

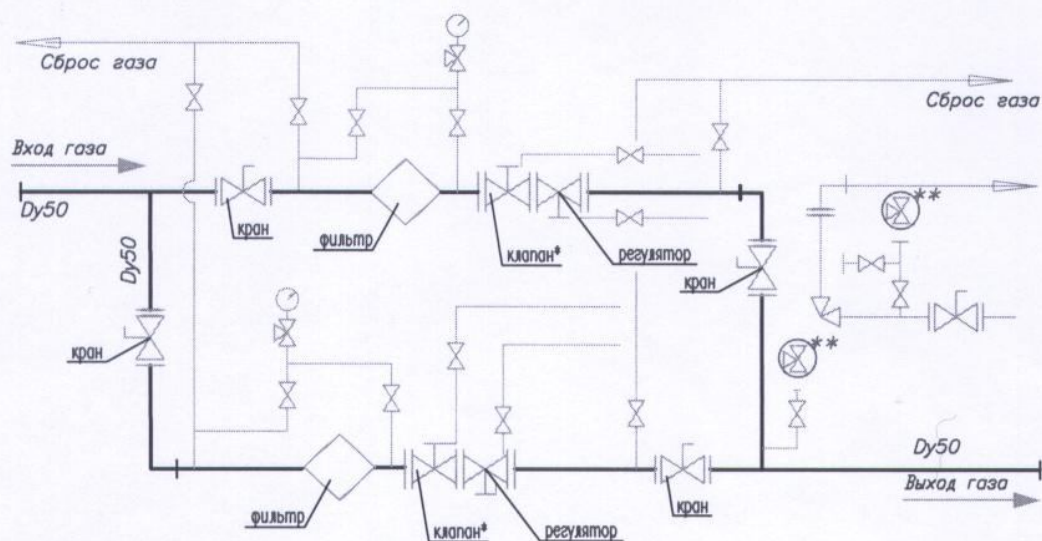

* Клапан устанавливается для N позиций 21,22,23,24

** При выходном давлении $P_{вых.} \geq 5,0 \text{ кПа}$

Технические характеристики ШРП эконом-класса

Таблица 6

N п/п	Шифр производителя		Входной газопровод		Выходной газопровод		Расход газа тах, м3/час	Регулятор марки	Количество регуляторов	Габаритные размеры шкафа LxBxH	Масса, кг
	Модификация	Исполнение	Давление тах, МПа	Ду	Давление, МПа	Ду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ШРП-ГК-105	08-00	1,2	50	0,0005...0,06	50	7200	РДП 50Н	2	2000x650x1500	600
28	ШРП-ГК-105	08-01	1,2	50	0,06...0,6	50	7200	РДП 50В	2	2000x650x1500	600

Габаритные размеры и внешний вид ШРП ЗАО "Фирма "Газкомплект"


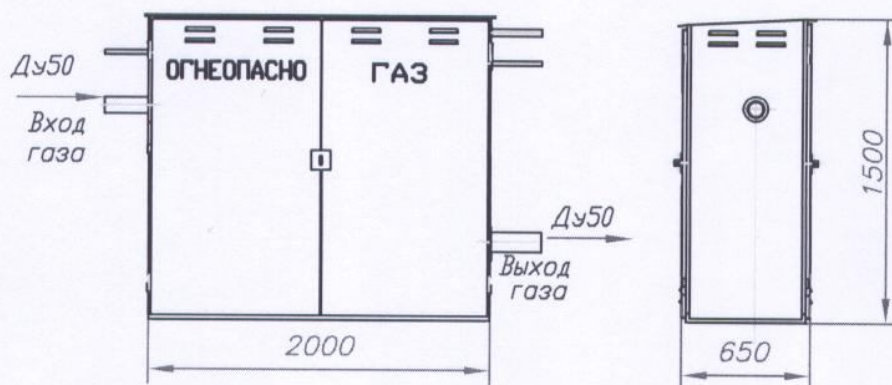


СХЕМА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

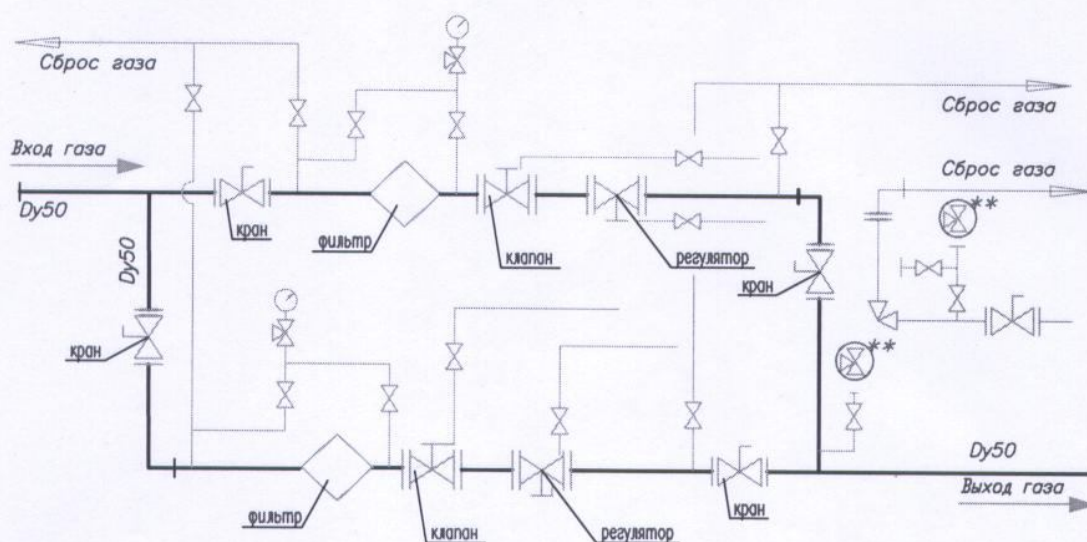

** При выходном давлении $P_{\text{вых.}} \geq 5,0 \text{ кПа}$

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89; Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70; Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес для всех регионов: **gkm@nt-rt.ru**

Веб-сайт: **www.gazkom.nt-rt.ru**